

# ALSOKの 出入管理システム

リーズナブルで拡張性の高い中小規模向け！

## リーズナブルな価格

- シンプルな構成で、リーズナブルなシステムです。

## 高い拡張性

- 1～256扉まで幅広く対応。中小規模に最適なシステムです。

## データ設定・管理もかんたん

- 管理ソフトで、かんたんにカードデータの登録・抹消ができます。

## POINT

管理扉数  
最大256扉

---

利用者登録  
5,000人

---

履歴保存  
最大4,000万件

## 安価なシステムで高機能を実現

## 非接触ICカード



タイムスケジュール



アンチバースバック



2名照合



在室管理




標準タイプ

社員証タイプ

弊社専用の非接触カードに加え、ご使用中の非接触型の社員証等もカードリーダーを操作するカードとして使用可能です。また、弊社で社員証等の印刷も承ります。

## システム構成

- 最小1ゲートからシステム構築が可能なので、余剰な初期投資を必要としません。電気錠制御盤を追加することにより、システム拡張も容易です。

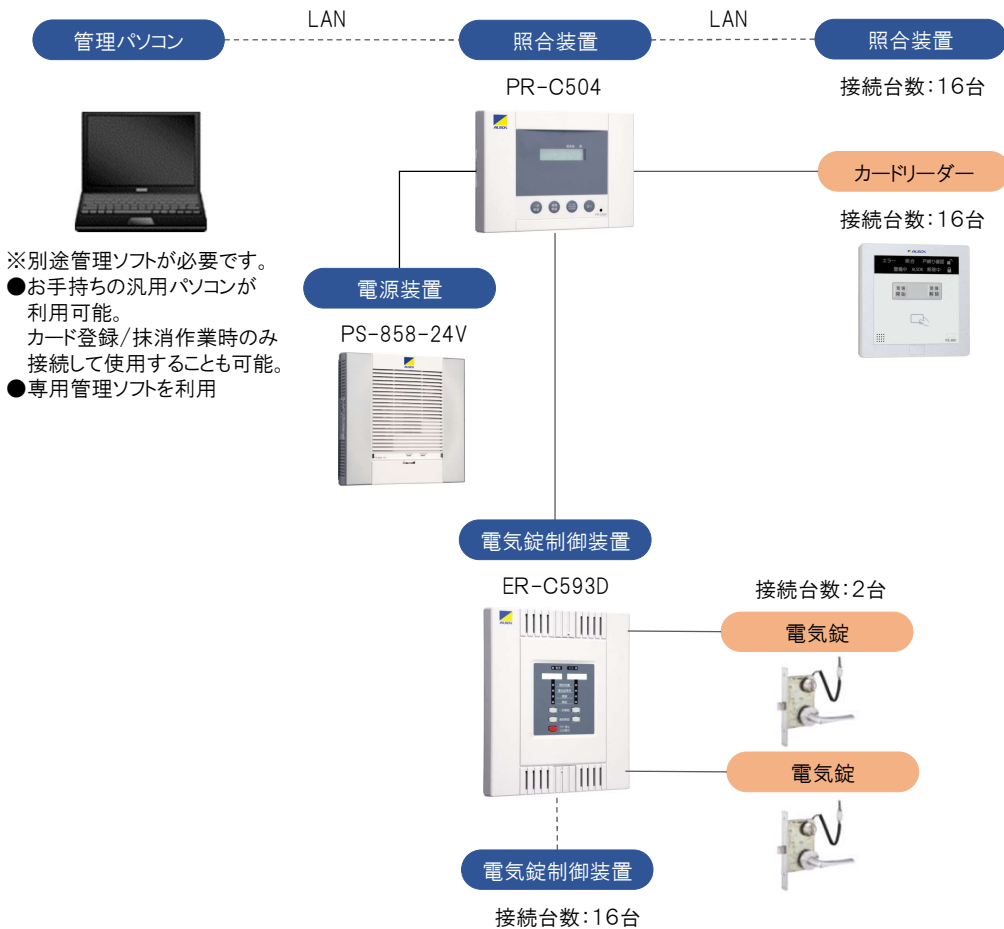

## ALSOK常駐警備株式会社


〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル11階  
営業部 TEL:03-5819-0161  
<http://www.st-security.alsok.co.jp>



注意 ● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。  
● 本カタログ掲載商品と実物の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

# 機器設置例

- 電気錠を常時施錠状態とし、入室時は非接触カードリーダーに非接触ICカードをかざして入室、退室時はドアのタイプにより、ドアノブ(レバー)操作で解錠、または解錠ボタン操作で退出するシンプルなプランです。

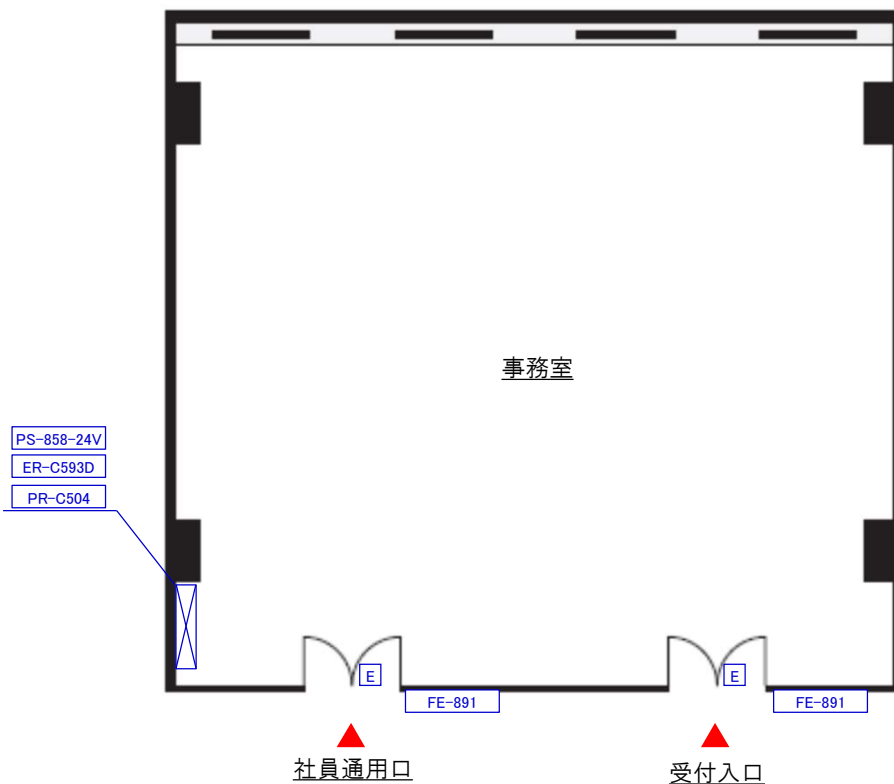

## 《 設置機器 》

記号	品名	数
1	FE-891 非接触カードリーダー FE-891	2
2	PR-C504 照合装置 PR-C504	1
3	ER-C593D 電気錠制御装置 ER-C593D	1
4	PS-858-24V 電源装置 PS-858-24V	1
5	E 電気錠 U9AUT	2
6		
7		
8		
9		
10		
機種	管理/パソコン	1

## 《 設置機器の仕様 》

非接触カードリーダー FE-891		照合装置 PR-C504		電気錠制御装置 ER-C593D		電源装置 PS-858-24V		電気錠 U9AUT	
	非接触IC技術方式“FeliCa”に対応した装置です。カードを近づけるだけでカード情報を読み取ります。		カードリーダーでの電気錠制御を行う装置です。電気錠制御装置と接続することで、カードデータを照合して最大16ゲートの電気錠を制御、操作履歴を記録可能です。		主要な電気錠を制御することができます。また、1面単独・2面独立・2面同時の制御が可能であり、観音開き扉にも対応できます。		照合装置に電源を供給する電源装置です。		通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替ができる電気錠です。
外形寸法	W120×H120×D25(mm)	外形寸法	W215×H156×D52(mm)	外形寸法	W215×H260×D52(mm)	外形寸法	W120×H215×D66(mm)	●通電時解錠型	停電時は施錠状態となります。室内からはレバーハンドル操作で退出可能。
重量	約210g	重量	0.8kg以下	重量	約10.kg以下	重量	1.6kg	●通電時施錠型	停電時は解錠状態となります。
アクセス	非接触ICカード(Felica※カード)	カード登録枚数	10,000枚			定格公称電力	24V		
読取距離	約30mm以上								

※Felicaはソニー株式会社の登録商標です。